


DataLogger KS-Mobile

1.

Позволяет наблюдать за системой отопления на базе **Kromschroeder E8**, а также изменять настроечные параметры, через локальную сеть Ethernet. Имеет встроенный вебсервер. Хранит историю температур и состояния реле на SD-карте. Для просмотра используется браузер любого устройства в локальной сети.




210 €

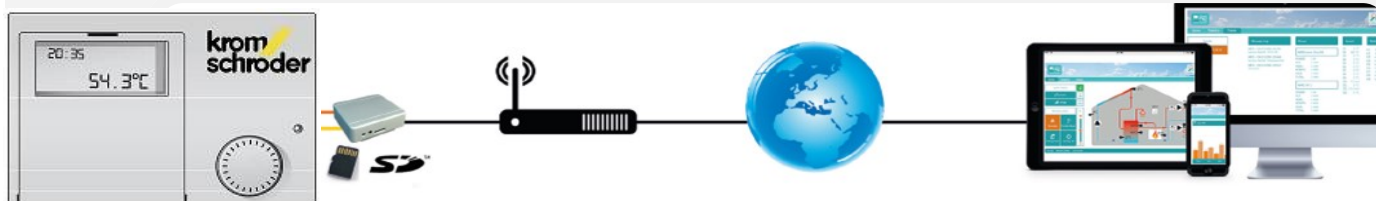

2.

Есть возможность работать с «облачным» сервисом **control.teplomonitor.ru**, что позволяет просматривать состояние и настраивать систему даже без наличия выделенного IP-адреса на объекте. KS-Mobile сам связывается с сервисом по сторонней линии Интернета.

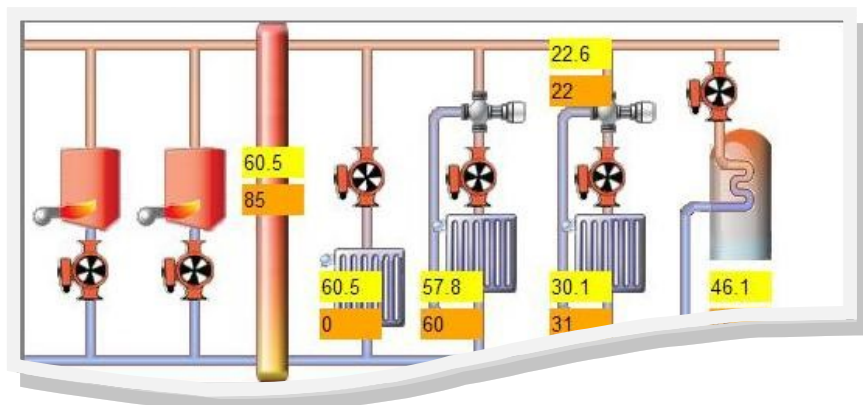

3.

Дает доступ ко всем параметрам и настройкам контролеров **Kromschroeder E8** для внешних вышестоящих систем диспетчеризации, систем управления зданием, **SCADA**-систем по протоколу **Modbus-TCP**.

4. Обеспечивает соединение двух **CAN-сетей** через локальную сеть **Ethernet**. В качестве среды передачи можно использовать также **Wi-Fi** (радиоканал) и **Powerline** (проводка 220 В), через отдельно приобретаемые адаптеры.